

KM 7061 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

626 mm | 4 Einzelkochzonen



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 einzelne Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516719861 / Materialnummer: 12337590 / Alte Materialnummer: 26706110D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	KM 7061 FR
Materialnummer Hersteller	12337590
EAN-Nummer	4002516719861
Marketingklasse	Silver

Beheizungsart

Beheizungsart	Induktion
---------------	-----------

Bauform

Kombiniert mit Herd	•
---------------------	---

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	0
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4

1. Kochzone / Kochbereich

Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300

2. Kochzone / Kochbereich

Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Booster-Leistung in W	1850
Max. Leistung in W	1350

3. Kochzone / Kochbereich

Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400

4. Kochzone / Kochbereich

Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400

Bedienkomfort

Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Bedienung über Knebel	•

KM 7061 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

626 mm | 4 Einzelkochzonen



EAN: 4002516719861 / Materialnummer: 12337590 / Alte Materialnummer: 26706110D

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

•

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Inbetriebnahmesperre

•

Integriertes Kühlgebläse

•

Überhitzungsschutz

•

Restwärmeanzeige

•

Technische Daten

Abmessungen (B x T) in mm 626 x 55 x 526

Abmessungen in mm (Breite) 626

Abmessungen in mm (Höhe) 55

Abmessungen in mm (Tiefe) 526

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau 560 mm

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau 490 mm

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm 48

Gewicht in kg 11

Gesamtanschlusswert in kW 7,30


Spannung in V 230

Frequenz in Hz 50 - 60

KM 7061 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

626 mm | 4 Einzelkochzonen

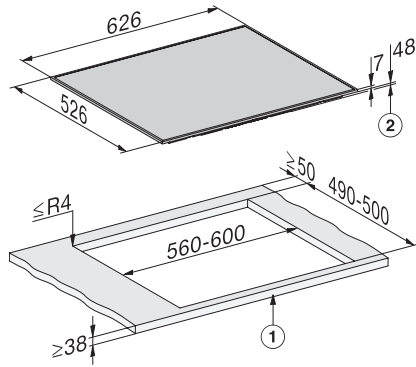

KM7061FR, KM7062FR, KM7063FR, aufliegend,
(*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Einbauhöhe